



Ценова листа

Интелигентни отоплителни решения от DEVI

С DEVI разчитате на дълготрайни и интелигентни решения. Използвайки наученото през 60-те години, откакто DEVI съществува, създаваме надеждни и лесни за работа продукти. Продуктите ни съответстват с най-новите международни стандарти за сигурност и енергийна ефективност и са с гаранция от 20 години.


Основни приложения на системите DEVI

Отоплителните решения DEVI ни позволяват да задоволим и най-нестандартните желания за отопление на нашите клиенти.

Системи против лед и сняг за олуци и водостоци

Подово отопление при реконструкция

Предпазване на тръби от замръзване

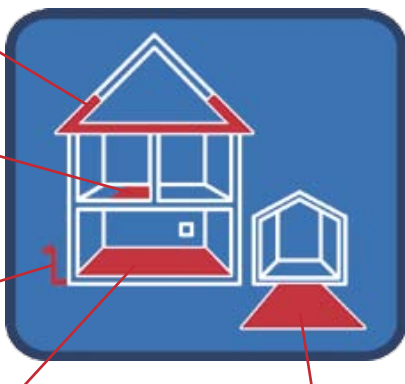


Подово отопление при ново строителство

Системи против лед и сняг за подходи към гаражи

Предимства на DEVI:

- ✓ Широка гама нагревателни кабели и рогозки за различни приложения
- ✓ Готови дължини на нагревателите с фабрично оформени и тествани краища
- ✓ Прецизни електронни терморегулатори, разработени и произвеждани от DEVI
- ✓ Разнообразие от монтажни аксесоари за лесен монтаж
- ✓ 20 години гаранция за нагревателните кабели и рогозки
- ✓ Дългогодишен опит в проектиране, изграждане и поддръжка на електрически кабелни отоплителни системи




НОВО!




DEViflex™ 18T (DTIP)

Двупроводен нагревателен кабел, 100% екраниран. Мощност 18 W/m. Захранване в единия край. Фабрични херметични муфи.



– Основно и комфортно подово отопление за вътрешни сухи и мокри помещения

- Системи против лед и сняг за тераси, стълби, тротоари, сателитни чинии и др.
- Системи против замръзване на тръби, цистерни




Код	Дължина, м	Мощност при 230 VAC, W	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
140F1235	7	130	120,00	144,00
140F1236	10	180	125,00	150,00
140F1400	13	230	130,00	156,00
140F1237	15	270	140,00	168,00
140F1401	18	310	145,00	174,00
140F1238	22	395	155,00	186,00
140F1239	29	535	170,00	204,00
140F1240	34	615	180,00	216,00
140F1241	37	680	195,00	234,00
140F1242	44	820	215,00	258,00
140F1243	52	935	230,00	276,00
140F1410	54	1005	235,00	282,00
140F1244	59	1075	245,00	294,00
140F1245	68	1220	270,00	324,00
140F1246	74	1340	300,00	360,00
140F1247	82	1485	330,00	396,00
140F1248	90	1625	355,00	426,00
140F1249	105	1880	380,00	456,00
140F1250	118	2135	420,00	504,00
140F1251	131	2420	475,00	570,00
140F1252	155	2775	535,00	642,00
140F1402	170	3050	575,00	690,00

DEViflex™ 10T (DTIP)




DEViflex™ 10T (DTIP)

Двупроводен нагревателен кабел, 100% екраниран. Мощност 10 W/m. Захранване в единия край. Фабрични херметични муфи.



- Комфортно подово отопление при дървени подове
- Предпазване от преохлаждане на пода на хладилни камери

- Системи против замръзване на тръби, цистерни и др.



Код	Дължина, m	Мощност при 230 VAC, W	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
140F1215	2	20	85,00	102,00
140F1216	4	40	90,00	108,00
140F1217	6	60	95,00	114,00
140F1218	8	80	100,00	120,00
140F1219	10	100	125,00	150,00
140F1407	15	150	130,00	156,00
140F1220	20	200	145,00	174,00
140F1408	25	250	155,00	186,00
140F1221	30	300	165,00	198,00
140F1409	35	350	175,00	210,00
140F1222	40	400	185,00	222,00
140F1223	50	500	215,00	258,00
140F1224	60	600	245,00	294,00
140F1225	70	700	290,00	348,00
140F1226	80	800	320,00	384,00
140F1227	90	900	350,00	420,00
140F1228	100	1000	375,00	450,00
140F1229	120	1200	420,00	504,00
140F1230	140	1400	495,00	594,00
140F1231	160	1600	520,00	624,00
140F1232	180	1800	535,00	642,00
140F1233	200	2000	580,00	696,00
140F1234	210	2100	595,00	714,00



НОВО!

DEVIsafe™ 20T

Двупроводен нагревателен кабел,
100% екраниран за монтаж в
бетонни подове, олуци и водостоци.
Мощност 20 W/m, UV защита.
Захранване в единия край.



- Системи против лед и сняг за олуци и водостоци
- Системи против лед и сняг за тераси, стълбища и др.

Код	Дължина, м	Мощност при 230 VAC, W	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
140F1273	6	125	125,00	150,00
140F1274	12	250	155,00	186,00
140F1275	17	335	175,00	210,00
140F1276	25	505	195,00	234,00
140F1277	33	675	215,00	258,00
140F1278	42	830	240,00	288,00
140F1279	50	1000	290,00	348,00
140F1280	60	1200	335,00	402,00
140F1281	68	1370	370,00	444,00
140F1282	85	1700	400,00	480,00
140F1283	101	2040	445,00	534,00
140F1284	118	2360	475,00	570,00
140F1285	135	2685	525,00	630,00
140F1286	152	3025	580,00	696,00
140F1287	170	3385	655,00	786,00
140F1288	194	3895	750,00	900,00

По поръчка

Код	Дължина, м	Мощност при 400 VAC, W	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
140F1289	21	435	185,00	222,00
140F1290	29	590	205,00	246,00
140F1291	44	870	255,00	306,00
140F1292	58	1165	320,00	384,00
140F1293	73	1440	390,00	468,00
140F1294	87	1735	430,00	516,00
140F1295	104	2095	475,00	570,00
140F1296	133	2670	565,00	678,00
140F1297	148	2945	605,00	726,00
140F1298	176	3540	690,00	828,00
140F1299	205	4110	780,00	936,00

DEVIsnow™ 30T (DTCE)



DEVIsnow™ 30T (DTCE)

Двупроводен нагревателен кабел, 100% екранировка за монтаж в бетонни подове. Мощност 30 W/m, висока механична устойчивост. UV защита. Захранване в единия край.



- Системи против лед и сняг за външни площи - подходи към гаражи, алеи, паркинги, тротоари, тераси
- Системи против лед и сняг за олуци и покриви

Код	Дължина, м	Мощност при 230 VAC, W	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
89845995	5	150	130,00	156,00
89846000	10	300	165,00	198,00
89846002	14	400	190,00	228,00
89846004	20	630	215,00	258,00
89846006	27	830	240,00	288,00
89846008	34	1020	275,00	330,00
89846010	40	1250	310,00	372,00
89846012	45	1350	335,00	402,00
89846014	50	1440	380,00	456,00
89846016	55	1700	405,00	486,00
89846018	63	1860	425,00	510,00
89846020	70	2060	460,00	552,00
89846022	78	2340	475,00	570,00
89846024	85	2420	500,00	600,00
89846026	95	2930	520,00	624,00
89846028	110	3290	585,00	702,00
89846030	125	3680	630,00	756,00
89846032	140	4110	700,00	840,00

По поръчка

Код	Дължина, м	Мощност при 400 VAC, W	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
89846060	110	3225	595,00	714,00
89846062	145	4295	710,00	852,00
89846063	170	4955	835,00	1002,00
89846065	190	5770	950,00	1140,00
89846067	215	6470	1070,00	1284,00



DEVIsnow™ 300T (DTCE)

Двупроводна нагревателна рогозка, 100% екранирана, един захранващ край. Мощност 300 W/m², изолация с висока механична устойчивост. За монтаж в бетонни подове.



- Системи против лед и сняг за външни площи - подходи към гаражи, алеи, паркинги, тротоари, тераси и др.

Код	Площ, м ²	Размер Ш x Д, м	Мощност при 230 VAC, W	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
83902039	1,4	0,75 x 1,8	410	270,00	324,00
83902040	2	0,75 x 2,6	637	300,00	360,00
83902041	4	0,75 x 5,4	1227	360,00	432,00
83902042	5	0,75 x 6,6	1445	380,00	456,00
83902043	7	0,75 x 9,2	2080	430,00	516,00
83902044	8	0,75 x 10,6	2285	555,00	666,00
83902045	11	0,75 x 14,6	3300	565,00	678,00
83902046	12	0,75 x 16,0	3824	640,00	768,00
83902047	3	1,00 x 3,0	750	315,00	378,00
83902048	6,2	1,00 x 6,2	1907	415,00	498,00
83902049	12	1,00 x 12,0	3874	660,00	792,00

Нагревателни рогозки DEVIheat™ (DSVF)


DEVIheat™ 150S (DSVF)

Нагревателна рогозка с мощност 150 W/m², тънка 3 mm. Не надига нивото на пода, подходяща при реконструкции.

- Основно и комфортно подово отопление във вътрешни сухи и мокри помещения.
- Отопление на огледала против замъгляване.



Код	Площ, м ²	Размер Ш x Д, м	Мощност при 220/230 VAC, W	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
140F0328	0,5	1 x 0,5	70 / 75	150,00	180,00
140F0329	1	2 x 0,5	140 / 150	180,00	216,00
140F0330	1,5	3 x 0,5	205 / 225	200,00	240,00
140F0331	2	4 x 0,5	275 / 300	225,00	270,00
140F0332	2,5	5 x 0,5	345 / 375	255,00	306,00
140F0333	3	6 x 0,5	410 / 450	295,00	354,00
140F0334	3,5	7 x 0,5	480 / 525	335,00	402,00
140F0335	4	8 x 0,5	550 / 600	360,00	432,00
140F0336	5	10 x 0,5	686 / 750	395,00	474,00
140F0338	6	12 x 0,5	825 / 900	450,00	540,00
140F0339	7	14 x 0,5	960 / 1050	530,00	636,00
140F0340	8	16 x 0,5	1100 / 1200	600,00	720,00
140F0337	9	18 x 0,5	1235 / 1350	640,00	768,00
140F0341	10	20 x 0,5	1370 / 1500	680,00	816,00



DEVIheat™ 140S (DSVF)

Нагревателна рогозка за предпазване на огледалата от замъгляване. Монтира се върху гърба на огледалото или в замазката зад огледалото. Дебелина 3 mm.

Код	Описание	Размер см	Мощност при 230 VAC, W	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
83000300	DEVIheat 75 W	60 x 80	75	130,00	156,00
83000301	DEVIheat 50 W	50 x 70	50	130,00	156,00



DEVIfoil™ Mirror

Нагревателно фолио за предпазване на огледалата от замъгляване. Монтира се върху гърба на огледалото.

Код	Описание	Размер см	Мощност при 230 VAC, W	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
62000000	DEVIfoil 17,5 W	27,4 x 35,8	17,5	75,00	90,00
62000001	DEVIfoil 40 W	41,0 x 52,4	40	95,00	114,00
62000002	DEVIfoil 70 W	70,8 x 52,4	70	115,00	138,00

Нагревателни рогозки DEVIcomfort™ (DTIR)



DEVIcomfort™ 150T (DTIR)

Двупроводна нагревателна рогозка с мощност 150 W/m². Един захранващ край, което улеснява монтажа и връзката към терморегулатора.

- Основно и комфортно подово отопление в сухи и мокри вътрешни помещения

Код	Площ, м ²	Размер Ш x Д, м	Мощност при 220/230 VAC, W	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
83030560	0,5	1 x 0,5	70 / 75	155,00	186,00
83030562	1	2 x 0,5	140 / 150	185,00	222,00
83030564	1,5	3 x 0,5	205 / 225	205,00	246,00
83030566	2	4 x 0,5	275 / 300	235,00	282,00
83030568	2,5	5 x 0,5	345 / 375	270,00	324,00
83030570	3	6 x 0,5	410 / 450	305,00	366,00
83030572	3,5	7 x 0,5	480 / 525	345,00	414,00
83030574	4	8 x 0,5	550 / 600	375,00	450,00
83030576	5	10 x 0,5	686 / 750	410,00	492,00
83030578	6	12 x 0,5	825 / 900	475,00	570,00
83030580	7	14 x 0,5	960 / 1050	550,00	660,00
83030582	8	16 x 0,5	1100 / 1200	610,00	732,00
83030584	9	18 x 0,5	1235 / 1350	655,00	786,00
83030586	10	20 x 0,5	1370 / 1500	695,00	834,00
83030588	12	24 x 0,5	1645 / 1800	715,00	858,00



Комплект


DEVIcomfort™ 150T (DTIR) + DEVIreg™ 530

Двупроводна нагревателна рогозка с мощност 150 W/m² в комплект с терморегулатор с подов сензор. Един захранващ край.

Код	Площ, м ² Размер Д x Ш, м	Мощност при 220/230 VAC, W	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
87100650	0,5 м ² / 1 x 0,5 м	70 / 75	275,00	330,00
87100652	1 м ² / 2 x 0,5 м	140 / 150	305,00	366,00
87100654	1,5 м ² / 3 x 0,5 м	205 / 225	325,00	390,00
87100656	2 м ² / 4 x 0,5 м	275 / 300	355,00	426,00
87100658	2,5 м ² / 5 x 0,5 м	345 / 375	385,00	462,00
87100660	3 м ² / 6 x 0,5 м	410 / 450	420,00	504,00
87100662	3,5 м ² / 7 x 0,5 м	480 / 525	465,00	558,00
87100664	4 м ² / 8 x 0,5 м	550 / 600	490,00	588,00
87100666	5 м ² / 10 x 0,5 м	686 / 750	530,00	636,00
87100668	6 м ² / 12 x 0,5 м	825 / 900	590,00	708,00
87100670	7 м ² / 14 x 0,5 м	960 / 1050	665,00	798,00
87100672	8 м ² / 16 x 0,5 м	1100 / 1200	725,00	870,00
87100674	9 м ² / 18 x 0,5 м	1235 / 1350	770,00	924,00
87100676	10 м ² / 20 x 0,5 м	1370 / 1500	810,00	972,00
87100678	12 м ² / 24 x 0,5 м	1645 / 1800	830,00	996,00

Саморегуиращи се нагревателни кабели

Саморегуиращи се нагревателни кабели на барабан

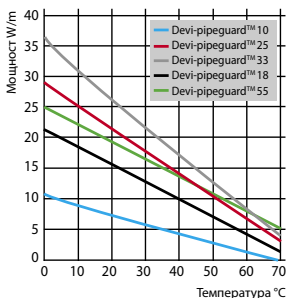

Двупроводни саморегуиращи се нагревателни кабели с метална екранировка. Характеризират се с променлива мощност, обратно пропорционална на температурата на тръбата. Конструкцията на кабела позволява да се реже на необходимата дължина. За всеки кабел е необходим комплект за свързване и оформяне на краищата.



- Системи за предпазване на тръби от замръзване, поддържане на технологична температура на тръби и отопление на дренажи.

DEVipeguard™

Код	На барабан	Мощност при 230 VAC, W	Цена в лв./м без ДДС	Цена в лв./м с ДДС
98300708	100 m	10 W/m при +10°C	15,00	18,00
98300700	300 m	10 W/m при +10°C	15,00	18,00
98300761	100 m	25 W/m при +10°C	15,00	18,00
98300759	300 m	25 W/m при +10°C	15,00	18,00

DEVliceguard™ (UV защита)

Код	На барабан	Мощност при 230 VAC, W	Цена в лв./м без ДДС	Цена в лв./м с ДДС
98300810	100 m	18 W/m при 10°C	15,00	18,00
98300809	300 m	18 W/m при 10°C	15,00	18,00

DEVihotwatt™

Код	На барабан	Мощност при 230 VAC, W	Цена в лв./м без ДДС	Цена в лв./м с ДДС
98300958	100 m	9 W/m при 55°C	25,00	30,00
98300959	300 m	12 W/m при 70°C	25,00	30,00
98300964	cut- to length	12 W/m при 70°C	25,00	30,00

Комплект за свързване

Код	Наименование	Цена в лв./м без ДДС	Цена в лв./м с ДДС
19805761	Комплект за свързване и оформяне на краищата на саморегуиращ се нагр. кабел	35,00	42,00

Саморегулиращи се нагр. кабели на готови дължини



DEVlpipeheat™ 10 w/plug (DPH-10)

Саморегулиращ се нагревателен кабел с метална екранировка на готови дължини. 1,9 m захранващ край с щепсел.

- Предпазване на тръби и дренажи от замръзване, поддържане на технологична температура на тръби

Код	Дължина, m	Мощност при +10°C 230 VAC, W	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
98300071	2	20	90,00	108,00
98300072	4	40	110,00	132,00
98300073	6	60	140,00	168,00
98300074	8	80	170,00	204,00
98300075	10	100	180,00	216,00
98300076	12	120	200,00	240,00
98300077	14	140	240,00	288,00
98300078	16	160	280,00	336,00
98300079	19	190	330,00	396,00
98300080	22	220	365,00	438,00
98300081	25	250	395,00	474,00



DEVlceguard™ 18 Readymade

Саморегулиращ се нагревателен кабел с метална екранировка и UV защита на готови дължини. 5 m студен захранващ край.

- Предпазване на тръби и дренажи от замръзване, поддържане на технологична температура на тръби
- Системи против лед и сняг за олуци и водостоци

Код	Дължина, m	Мощност при +10°C 230 VAC, W	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
98300835	2	36	115,00	138,00
98300836	4	72	140,00	168,00
98300837	6	108	170,00	204,00
98300838	8	144	200,00	240,00
98300839	10	180	230,00	276,00
98300840	15	270	310,00	372,00
98300841	23	414	415,00	498,00
98300842	30	540	525,00	630,00
98300843	50	900	815,00	978,00

Електронни терморегулатори за външни приложения



DEVIreg™ 330

Терморегулатор за монтаж на DIN шина.
Без прекъсвач на захранването. Товар: 16А, 230V. NTC сензор.

- Системи против лед и сняг за външни площи
- Системи против замръзване на тръби
- Отопление на хладилни камери

Код	Температурно регулиране	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
140F1070	от -10°C до +10°C	135,00	162,00
140F1072	от +5°C до +45°C	135,00	162,00
140F1073	от +60°C до +160°C	165,00	198,00



DEVIreg™ 316

Терморегулатор за монтаж на DIN шина.
Без прекъсвач на захранването.
Товар 16А, 230V. NTC сензор

- Системи против лед и сняг за олуци и водостоци

Код	Температурно регулиране	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
140F1075	от -10°C до +50°C	165,00	198,00



DEVIreg™ 610

Терморегулатор за монтаж на открито.
В комплект с жичен сензор. Клас на защита IP44. Товар 10А, 230V.

- Системи против лед и сняг за външни площи
- Системи против замръзване на тръби

Код	Температурно регулиране	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
140F1080	от -10°C до +50°C	150,00	180,00



DEVIreg™ 850

Микропроцесорен терморегулатор за управление на системи за топене на лед и сняг на външни площи и покриви. Работи с 1 до 4 цифрови сензора и може да управлява две независими зони.

Комбинирани сензори за влага и температура.

Сензор покрив

Сензор земя

Код	Наименование	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
140F1084	Микропроцесор DEVIreg™ 850 със захранващ 24V=трансформатор	625,00	750,00
140F1088	Цифров сензор за земя	435,00	522,00
140F1086	Цифров сензор за покрив	410,00	492,00
140F1089	Допълнително захранване 24V= (за двузонови системи)	135,00	162,00
19119977	Кутия за сензор за земя	10,00	12,00

Електронни терморегулатори за подово отопление



DEVIreg™ Touch

Електронен терморегулатор с 2" touch screen дисплей с интелигентен седмичен таймер и функция за прогнозиране.

Функции: отворен прозорец, защита от замръзване, оптимизиран старт и стоп на системата, проверка консумацията на ел. енергия. Меню на български език. Клас на защита: IP21.

Товар: 16А, 230V

Сензори: подов и въздушен

Код	Модел	Конструкция	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
140F1064	DEVIreg™ Touch	Бял с рамка	225,00	270,00
140F1069	DEVIreg™ Touch	Черен с рамка	225,00	270,00
140F1065	DEVIreg™ Touch	Без рамка	215,00	258,00
140F1071	DEVIreg™ Touch	Полярно бял с рамка	225,00	270,00



DEVIreg™ 130, 132

Електронни терморегулатори за вътрешно подово отопление за монтаж на стена.

Клас на защита: IP30. Товар: 16А, 230V.

Код	Модел	Тип сензор	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
140F1010	DEVIreg™ 130	Изнесен за пода	130,00	156,00
140F1011	DEVIreg™ 132	Въздушен и подов	130,00	156,00



DEVIreg™ 530, 531, 532

Електронни терморегулатори за вътрешно подово отопление за конзолен монтаж.

Клас на защита: IP31. Товар: 15А, 230V

Код	Модел	Тип сензор	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
140F1030	DEVIreg™ 530	Изнесен за пода	145,00	174,00
140F1034	DEVIreg™ 531	Вграден въздушен	145,00	174,00
140F1037	DEVIreg™ 532	Въздушен и подов	150,00	180,00



DEVIreg™ 535

Дигитален електронен терморегулатор за конзолен монтаж. Възможност за седмично програмиране.

Клас на защита: IP31. Товар: 15А, 230V.

Код	Модел	Тип сензор	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
140F1050	DEVIreg™ 535	Въздушен и подов	175,00	210,00



DEVIlink™ CC

Централният контролер регулира отоплението във всички помещения на жилището дистанционно по безжичен път. Интелигентен седмичен таймер. Цветен TFT сензорен дисплей. Меню на български език. Клас на защита IP21.

Код	Модел	Описание	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
140F1076	DEVIlink CC / PSU	За конзолен монтаж	850,00	1020,00
140F1077	DEVIlink CC / NSU	За монтаж на стена	850,00	1020,00
19101560	Панел за DEVIlink CC	Сребрист	70,00	84,00
19190006	BSU DEVIlink	Захранващ блок на батерии	65,00	78,00
19190061	NSU DEVIlink	Захранване за монтаж на стена	85,00	102,00
19190060	PSU DEVIlink	Захранващ блок за конзолен монтаж	75,00	90,00



DEVIlink™ FT

Подов терморегулатор, който включва и изключва отоплението като комуникира по безжичен път с централния контролер. За конзолен монтаж на стена. Товар 15A, 230V. Клас на защита IP31.



DEVIlink™ RS

Въздушният сензор следи и контролира температурата на въздуха в помещението, в което е инсталиран. Клас на защита IP21.

Код	Модел	Описание	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
19190005	DEVIlink FT	Подов сензор	130,00	156,00
19190004	DEVIlink RS	Въздушен сензор	130,00	156,00
19101562	Панел за DEVIlink RS	Сребрист	45,00	54,00



Реле с контакт тип шуко **DEVIlink™ PR** - Товар 10A, 230V

Реле за скрит монтаж **DEVIlink™ HR** - Товар 10A, 230V

Повторител на сигнала **Danfosslink™ RU**

Главен модул за връзка чрез SMS **Danfosslink™ MPB**

Спомагателен модул за връзка чрез SMS **Danfosslink™ SCM**

Код	Модел	Описание	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
19190027	DEVIlink HR	Реле за твърда връзка	130,00	156,00
19190026	DEVIlink PR	Реле с контакт тип шуко	145,00	174,00
088U0230	Danfosslink RU	Повторител и усилвател на сигнала	195,00	234,00
014G0102	Danfosslink MPB	Главен модул за SMS връзка	655,00	786,00
014G0105	Danfosslink SCM	Спомагателен модул за SMS връзка	210,00	252,00

Монтажни аксесоари



Поцинкована

Медна

Стоманена

Алуминиева лепенка
38 mm x 50 m

Монтажна лента за закрепване на нагр. кабел. Стъпка на захващане на кабела: 2,5 cm

Монтажна лента
Двойна

За монтаж на нагревателен кабел на тръби, цистерни и др.

Код	Модел	Описание	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
19808234	DEVIfast™ 5 m, поцинкована	5 m	10,00	12,00
19808236	DEVIfast™ 25 m, поцинкована	25 m	35,00	42,00
19808238	DEVIfast™ 25 m, медна	25 m	265,00	318,00
19808201	DEVIfast™ Double 25 m, поцинкована, двойна	25 m	95,00	114,00
19805076	Алуминиева лепенка	50 m	40,00	48,00



19805191 - PVC скоби за закрепване на нагр. кабел в олуц.



19805258 - PVC скоби за закрепване на нагр. кабел във водосточни тръби.



19805220 - Лента за закрепване на нагр. кабел. DEVIclip™ CC, PVC



19805266 - PVC монтажна лента за закрепване на нагр. кабел.



19805193 - PVC скоби за закрепване на нагр. кабел



19805192 - върху покрив.

Код	Модел	Описание	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
19805191	Скоби за олуц	25 бр./пак	10,00	12,00
19805258	Скоби за водосток	25 бр./пак	6,00	7,20
19805220	Монт. лента DEVIclip™ CC	10 бр. / 1 m	20,00	24,00
19805266	PVC лента 6,6 - 8,0 mm	1 m	2,00	2,40
109030	PVC лента 5,6 - 6,5 mm	1 m	2,00	2,40
19805193	DEVIclip™ Guardhook	25 бр./пак	40,00	48,00
19805192	DEVIclip™ Roofhook	25 бр./пак	25,00	30,00

Аксесоари

Код	Модел	Описание	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
18055350	Ремонтен комплект DEVIcrimp™	1 комплект	35,00	42,00
19805761	Комплект за свързване на DEVIpipeguard™	1 комплект	35,00	42,00
18055240	Ремонтен комплект за DEVIheat™ (DSVF) кабели	1 комплект	20,00	24,00
18055249	Ремонтен комплект за DEVIsnow™ (DTCE) кабели	1 комплект	35,00	42,00
140F1091	Жичен сензор 3 m	1 бр.	15,00	18,00
140F1098	Жичен сензор 10 m	1 бр.	35,00	42,00
140F1096	Външен сензор IP 44	1 бр.	55,00	66,00



DEVIcell™ Dry

Топлоизолационни плоскости с алуминиево покритие и фабрични канали за монтаж на нагревателни кабели при подово отопление на дървени подове.

Код	Модел	Опаковка	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
140F1131	DEVIcell™ Dry 2 m ²	4 бр. x 0,5m ²	165,00	198,00
140F1130	DEVIcell™ Dry 5 m ²	10 бр. x 0,5m ²	400,00	480,00
140F1132	DEVIcell™ Dry 50 m ²	100 бр. x 0,5m ²	3245,00	3894,00
18055300	Сензорен комплект за DEVIcell™ Dry	1 комплект	10,00	12,00



DEVItronic™

DEVItronic™ предпазва ел.табла от влага и конденз като повишава температурата в таблото с няколко градуса над околната температура. Нагревателният елемент е саморегулиращ се спрямо околната температура. Клас на защита IP55

Код	Модел	Мощност W / 10 °C	Размер cm	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
60800075	12 - 48 V, 15W	15	7,5 – 7,2 – 5,7	165,00	198,00
60802071	12 - 48 V, 20W	20	10 – 11,6 – 3,3	180,00	216,00
60802204	12 - 48 V, 40W	40	10 – 11,6 – 3,3	250,00	300,00
60800109	110 - 240 V, 15W	15	7,5 – 7,2 – 5,7	175,00	210,00
60802105	110 - 240 V, 20W	20	10 – 11,6 – 3,3	200,00	240,00
60802253	110 - 240 V, 40W	40	10 – 11,6 – 3,3	230,00	276,00
60802113	220 - 440 V, 20W	20	10 – 11,6 – 3,3	180,00	216,00
60802261	220 - 440 V, 40W	40	10 – 11,6 – 3,3	250,00	300,00
60801156	240 V, 70W	70	14,2 – 7,2 – 5,7	215,00	258,00
60802402	240 V, 100W	100	20 – 11,6 – 3,3	280,00	336,00
60802451	240 V, 160W	160	25 – 11,6 – 3,3	290,00	348,00

DEVrail™

Поддържат кърпите в банята винаги сухи и топли. Снабдени са със захранващ кабел и щепсел. В комплекта са включени крепежни елементи: дюбели, винтове и декоративни капачки.



U - образна



S - образна



M - образна

Код	Модел	Мощност W	Размер (В x Ш x Д) cm	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
98806144	DEVrail бяла U	20 W	28 x 56 x 12	120,00	144,00
98806151	DEVrail хром U	20 W	28 x 56 x 12	140,00	168,00
98804941	DEVrail бяла S	40 W	48 x 58 x 12	130,00	156,00
98804958	DEVrail хром S	40 W	48 x 58 x 12	155,00	186,00
98808140	DEVrail бяла M	60 W	68 x 56 x 12	160,00	192,00
98808157	DEVrail хром M	60 W	69 x 56 x 12	190,00	228,00



DEVtemp™

Електрически трифазни калорифери за отопление на халета, цехове, складове, строителни площадки, магазини и др. Клас на защита IP X4, вграден 24-часов таймер за автоматично включване на уреда, прецизен терморегулатор и 5-степенно управление на дебита и мощността. Възможност за стенов монтаж под ъгъл 15° посредством допълнителни планки. Напрежение: 400 VAC.

Код	Модел	Мощност kW	Дебит m ³ / h	Цена в лв. без ДДС	Цена в лв. с ДДС
69811537	106T	6 kW / 400 V	400 / 650	810,00	972,00
69812543	109T	9 kW / 400 V	500 / 800	870,00	1044,00
69813509	115T	15 kW / 400 V	800 / 1400	1385,00	1662,00
69814515	121T	21 kW / 400 V	800 / 1400	1590,00	1908,00
19400514	Планка за монтаж на стена на DEVtemp™ 106T / 109T			30,00	36,00
19400522	Планка за монтаж на стена на DEVtemp™ 115T / 121T			35,00	42,00

Общи насоки за монтаж

Нагревателните кабели и рогозки трябва да се използват само по начин, препоръчан от DEVI и съобразно инструкциите за монтаж и експлоатация.

Нагревателните кабели и рогозки трябва да се пазят от натиск и опън.

Пространството под нагревателните кабели и рогозки трябва да е добре почистено от остри предмети.

Диаметърът на огъване на нагревателния кабел не трябва да е по-малък от 6 пъти диаметъра на кабела.

Нагревателните кабелни линии не трябва да се допират една до друга или да се пресичат.

Нагревателните кабели и рогозки не трябва да се режат, скъсяват или подлагат на опън в зоната на студената връзка или в крайната връзка.

Екранът на нагревателните кабели и рогозки трябва да се заземи съгласно местните електрически изисквания.

Нагревателните кабели и рогозки трябва да се защитят с дефектнотокова защита с ток на сработване не повече от 30 mA.

Електрическото свързване трябва да се извърши от квалифициран електротехник.

Необходимо е да се осигури възможност за изключване на нагревателните кабели и рогозки. Препоръчително е използването на електронни регулатори DEVIreg™.

Не се препоръчва кабелите и рогозките да се полагат при температура под -5 °C.

При монтаж на нагревателните кабели върху тръби, нагревателният кабел трябва да се покрие с алуминиева лента по цялата му дължина.

Изчисляване на междукабелното разстояние C-C

$$C - C, \text{ cm} = \frac{(\text{Свободна площ, m}^2) \times 100}{\text{Кабелна дължина, m}}$$

Гаранционни срокове:

- 20 години за нагревателни кабели DEVIflex™, DEVIsafe™ и DEVIsnow™ (DTCE)
- 20 години за нагревателните рогозки DEVIheat™ (DSVF), DEVIcomfort™ (DTIR) и DEVIsnow™ (DTCE)
- 10 години за DEVIcell™
- 5 години за саморегулиращи се кабели
- 5 години за електронен терморегулатор DEVIreg™ Touch
- 2 години за електронни терморегулатори DEVIreg™, калорифери DEVItemp™, сушилни за кърпи DEVIrail™ и останалите продукти на DEVI

Общи насоки за монтаж

Нагревателният кабел трябва да се постави на равномерни разстояния по цялата подова площ, като се заобикалят местата, където има тръби или където ще се поставят вани, гардероби и т.н.

Подовото отопление не трябва да се включва преди пълното изсъхване на бетона – около 30 дни за бетон и 7 дни за заливни смеси.

За точно и лесно полагане на нагревателния кабел препоръчваме използването на монтажна лента DEVIfast™, чрез която кабелът се фиксира равномерно към пода.

Кабелът и съединителната връзка трябва да се залее в бетона. В случай, че кабелът попадне в изолационния материал, повърхностната температура може да стане твърде висока и да причини кабелен дефект.

В бетона не трябва да има остри камъни.

Трябва да се вземат специални мерки да не се увредят нагревателните кабели с инструменти и др. при заливането им с бетон.

Нагревателните кабели и рогозки трябва да се управляват с терморегулатор. При основно подово отопление се използват терморегулатори с подов и въздушен сензор, а при отопление на бани - с подов сензор.

Сензорният кабел трябва да бъде защитен в тръба (с минимален диаметър 10 mm), така че при нужда да може да бъде изваден и подменен с друг. Краят на тръбата трябва да е запечатан, за да не попадне бетон в нея.

Кабелът на жичните сензори може да бъде удължаван до 50 m с кабел 2 x 2,5 mm².

При подово отопление на дървени подове задължително се използва терморегулатор с подов сензор.

Препоръчително е да се направи схема на разположението на кабела в пода.

Всички цени са препоръчителни. DEVI си запазва правото на промяна на цените без предизвестие.

Данфосс не може да поеме отговорност за възможни грешки в каталози, брошури и други печатни материали. Данфосс си запазва правото да променя продуктите без предизвестие. Това се отнася и за вече заявени продукти, при условие, че промените са възможни без произтичащи от това промени във вече договорените спецификации. Всички търговски марки в настоящия каталог са собственост на съответните дружества. DEVI и логото на DEVI са собственост на Danfoss A/S. Всички права запазени.

DEVI препоръчва

Приложение	Нагревателен елемент	Терморегулатор DEVIreg™	Забележки
Подово отопление при ново строителство	DEVIflex™ 18T (DTIP)	Серия 13x, Серия 53x, 535, Touch	150 W/m ² Керамично покритие
	DEVIflex™ 10T (DTIP)	Серия 13x, Серия 53x, 535, Touch	100 W/m ² Покритие от дървен паркет или ламинат
Подово отопление при реконструкция	DEVIheat™ 150S (DSVF)	Серия 13x, Серия 53x, 535, Touch	Керамично покритие
	DEVIcomfort™ 150T (DTIR)	Серия 13x, Серия 53x, 535, Touch	Керамично покритие
Системи против лед и сняг за външни площи	DEVIsnow™ 30T (DTCE)	330, 610, 850	250-300 Wm ²
	DEVIsnow™ 300T (DTCE)	330, 610, 850	300 W/m ²
Системи против лед и сняг за олуци и водостоци	DEVIsafe™ 20T	316, 850	мин. 2-3 кабелни дължини в олуците и 2 кабелни дължини по цялата дължина на водостоците
Отопление на тръби, цистерни и дренажи	DEVIflex™ 10T (DTIP)	330, 316, 610	Кабелът се закрепва с алуминиева лепенка плътно към тръбата.
	DEVIpipeguard™ 10, 15, 25 W/m	330, 316, 610	
	DEVliceguard™ 18W/m	330, 316, 610	

Обадете ни се днес!

